


Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	OZN.	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu	Poznámka
B.01	ZÁDVERIE	5.06 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
B.02	CHODBA	7.41 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	P2	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
B.03	IZBA	12.51 m <sup>2</sup>	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
B.04	KÚPEĽŇA	7.02 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	OMIETKA MVC	OMIETKA MVC	KERAMICKÝ OBKLAD h=2,0m
B.05	SPÁĽŇA	16.97 m <sup>2</sup>	DREVENÁ PODLAHA	P1	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
B.06	OBÝVAČKA, JEDÁLEŇ, KUCHYŇA	34.40 m <sup>2</sup>	DREVENÁ PODLAHA	P1, P2	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK DREVENÝ
B.07	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	0.39 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	P3	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m

83.77 m<sup>2</sup>


Číslo	Název	Plocha	Povrchová úprava podlahy	OZN.	Povrchová úprava steny	Povrchová úprava stropu	Poznámka
B.09	VSTUP - ZÁVETRIE	6.70 m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLAŽBA	P5	SADROVÁ OMIETKA	SADROVÁ OMIETKA	SOKLÍK KERAMICKÝ OBKLAD h=0,1m
B.08	TERASA	12.24 m <sup>2</sup>	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P6			
B.10	CHODNÍK	6.00 m <sup>2</sup>	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P5			
B.11	PARKOVACIE STÁTIE	22.50 m <sup>2</sup>	BETÓNOVÁ DLAŽBA	P6			

47.44 m<sup>2</sup>


## LEGENDA MATERIÁLOV:

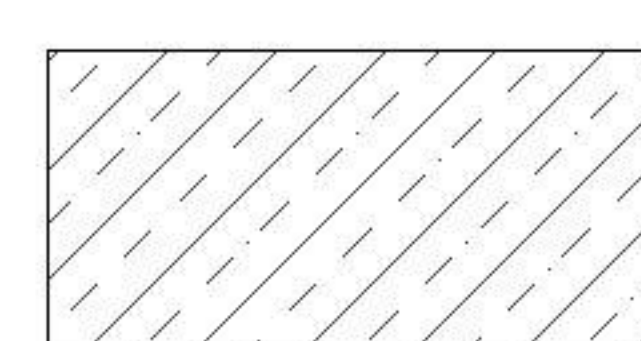


BETÓN C25/30

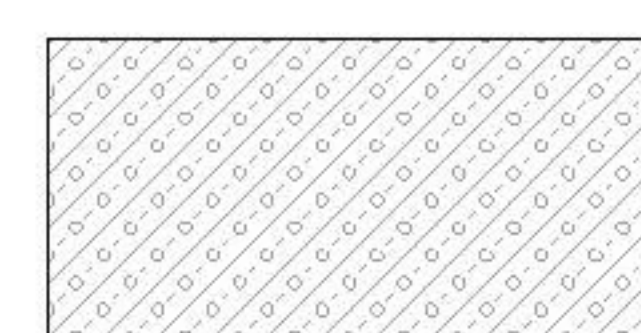


BETÓNOVÉ PREMAC DEBNIACE TVÁRNICE ŠÍRKY 300mm ZALIATE BETÓNOM C25/30 + VYSTUŽOVANIE - DO LOŽNEJ ŠKÁRY 2ks R10 A DO KAŽDEJ TVÁRNICE ZVISLO 4ks R10

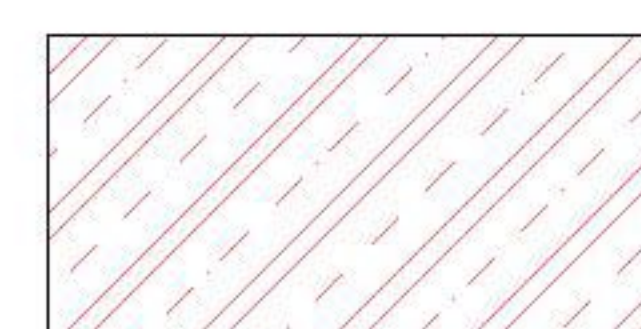

ŽELEZOBETÓN Z BETÓNU C25/230

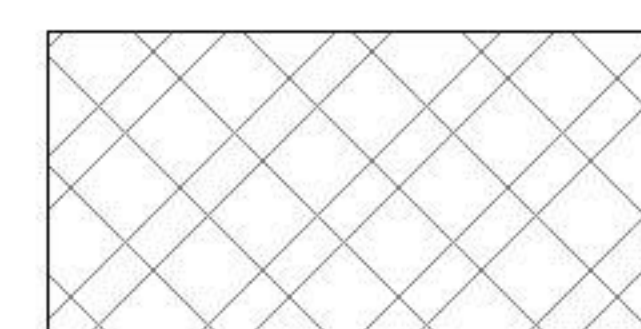


POROTHERM 30 KOMBI PROFI 250/300/249 HR. 300MM NA MALTU POROTHERM PROFI  
POROTHERM 25 PROFI 375/250/249 HR. 250MM NA MALTU POROTHERM PROFI

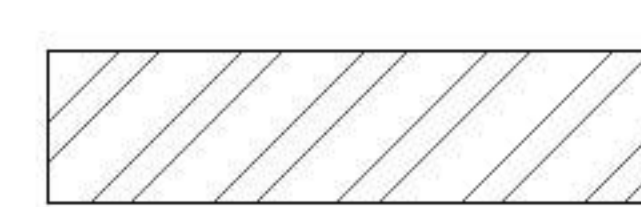


POROTHERM 14 PROFI 500/140/249 Rw=43db NA MALTU POROTHERM PROFI  
POROTHERM 11,5 PROFI 500/115/249, Rw=43db NA MALTU POROTHERM PROFI  
POROTHERM 8 PROFI 500/80/249 NA MALTU POROTHERM PROFI




ŠTRK POD ZÁKLADY FRAKCIE 16-32 ZHUTNIŤ NA 60MPa  
A ŠTRK OKRASNÝ + OKAPOVÝ CHODNÍK - DUNAJSKÝ ŠTRK PRANÝ

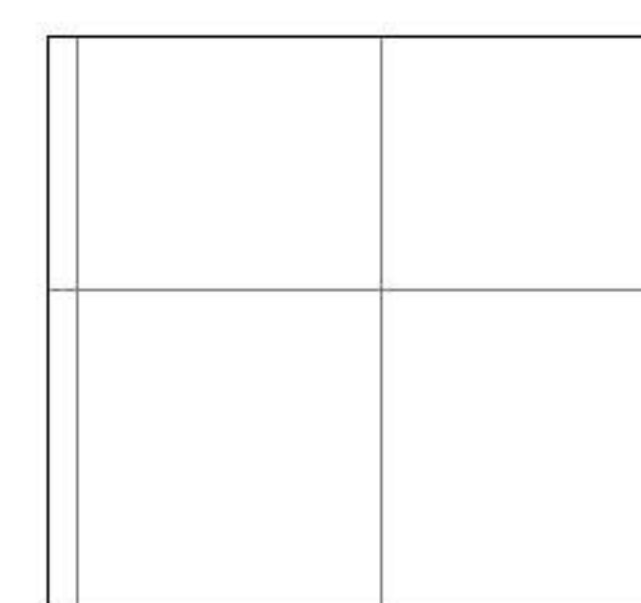


BETÓNOVÁ DLAŽBA VEĽKOFORMÁTOVÁ PREMAC CITY XXL 50/50/8 SIVO-BIELA

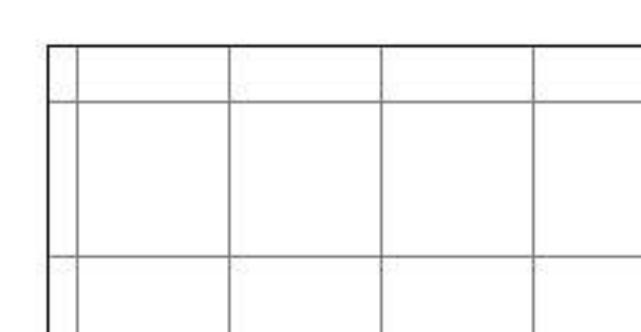


BETÓNOVÁ DLAŽBA PREMAC KLASIKO 20/20/6 SIVÁ

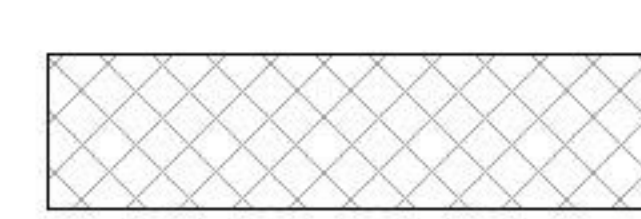


XPS POLYSTYRÉN, ALEBO KZS S XPS POLYSTYRÉNOM HR. 100MM WEBER TERRANOVA (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)

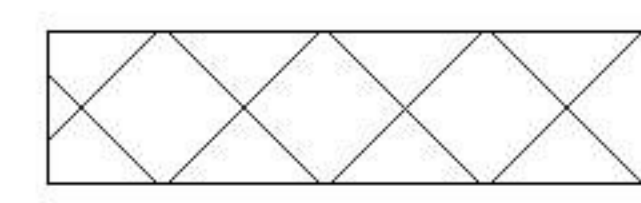


KZS S EPS-F WEBER.THERM TERRANOVA HR. 200MM (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2,0MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)

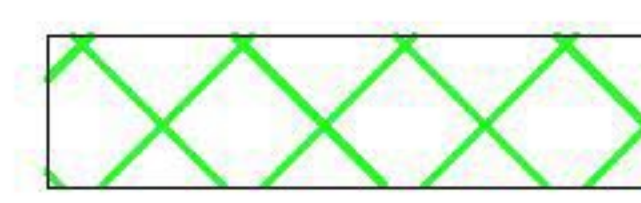


KZS S FASÁDNOU MINERÁLNOU VLNOU (MW) V MIESTE BLESKOZVODOV WEBER.THERM EXCLUSIVE (OMIETKA SILIKÓNOVÁ HR. 2,0MM ; ROZTIERANÁ ŠTRUKTÚRA)




KOMÍN SCHIEDEL ABSOLUT VHODNÝ PRE KONKRÉTNE VYBRANÝ KRB, NESMIE BYŤ V KONFLIKTE S REKUPERÁCIOU

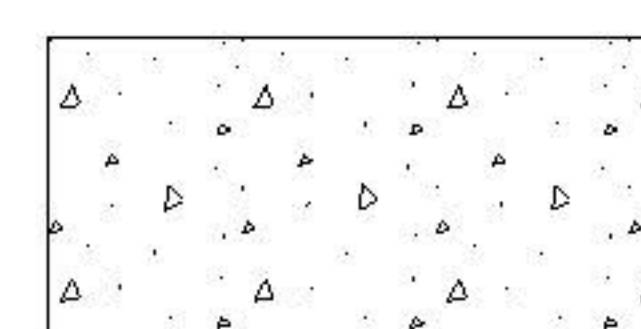

SPÄTNÝ NÁSYP HUTNIŤ NA Edef2>60MPa PRI POMERE Edef2/Edef1<2.6 PO VRSTVÁCH 250mm

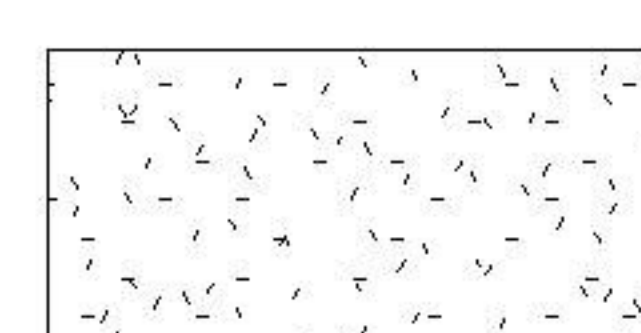

TRÁVA - ŠRÁFOVANIE V PôDORYSE

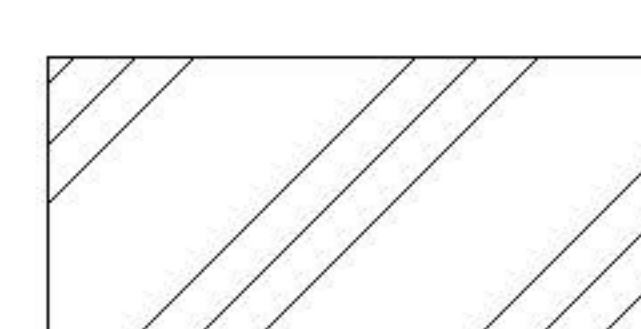

RASTLY TERÉN

HRANICA PARCELY